


施工前



完了

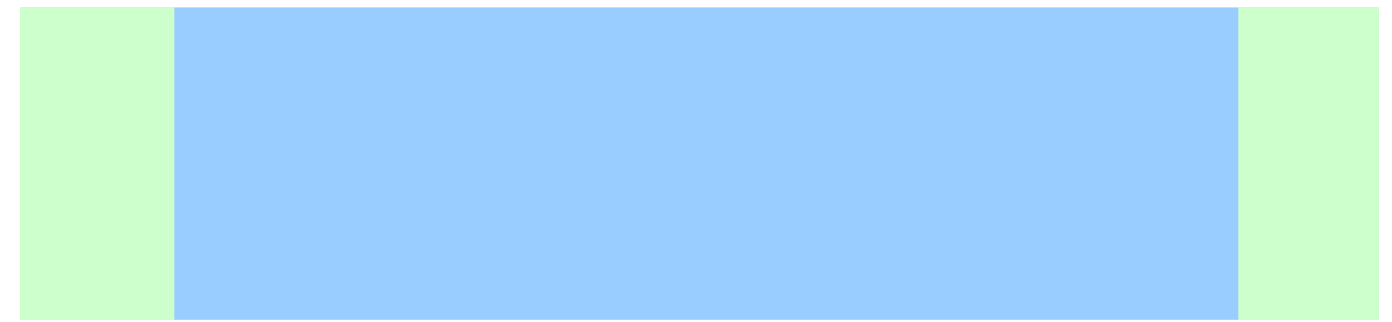

シリコンアクリル樹脂系屋根・外壁用塗料

ケミカルパック SA (微弾性塗り仕様)




ムライケミカルパック株式会社

【本社・工場】
〒830-0053
福岡県久留米市藤山町 696-5
TEL 0942-21-7667(代)
FAX 0942-22-4570
E-mail: info@murai.co.jp

【福岡営業所】
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2 丁目 14-1 (スフィクスセンター 4 階)
TEL 092-474-1618 FAX 092-413-2015

【東京営業所】
〒112-0002 東京都文京区小石川 1 丁目 16-1 (玉屋ビル3階)
TEL 03-3816-7667 FAX 03-3816-7669

 ムライケミカルパック株式会社

ケミカルパックSA

特 徴

水性でありながら耐久性と耐候性の向上を徹底的に追求した塗料です。
 ケミカルパックSAは、シリコーン樹脂変性アクリルとの組合せで出来た製品です。
 臭いやVOCガスがほとんど出ない環境にやさしい水系です。また、屋根・壁材などに
 コーティングする事で耐久性が増し、美観に優れた低汚染性の塗料です。

適 用

- ALCコンクリートパネル
 - 各種サイディングボード、吸湿性壁材の仕上塗材
 - 屋根断熱工法の上塗り用
 - RC建築物の新築用、メンテナンス用
- ※ 赤外線反射性能塗材で省エネ効果があります
 ※ トップコートの色は自由です。(日本塗料工業会の見本帳の番号で注文可能です)

性能比較

評価 (良い ◎ > ○ > △ > × 悪い)

特 徴	ケミカルパックSA	ケミカルパック MS60	汎 用 溶 剤 型 料
耐 久 性	◎	◎	○
防カビ・防藻性	◎	◎	×
強 じ ん 性	◎	◎	△
密 着 性	◎	◎	○
安 全 性	◎	△	△
作 業 性	○	◎	△
乾 燥 性	○	◎	○
工 程 短 縮	○	◎	○
隠 蔽 性	◎	◎	○

◆ 荷 姿

ケミカルパック SA18kg/缶
 ケミカル微弾性カチオン18kg/缶
 ケミカル微弾性パウダー18kg/箱

◆ 施工・管理の注意

- ・ 気温 5℃以下、湿度 85%以上の場合作業中止。
- ・ 降雪、降雨、強風、結露が予想される場合は作業中止。
- ・ 清水で希釈する場合は規定量を厳守して下さい。
- ・ 乾燥時間は温度、湿度等で差異がありますので御注意下さい。

◆ 標準施工仕様書

工程	材 料	調合割合	所要量	塗回数	間隔時間	施工用具
下地調整	下地は十分に乾燥させ、含水率10%以下・PH10以下にて管理してください。 また、ほこり・油脂分及びレイタンス等の付着物は完全に除去し、コンクリートの欠け・豆板 不陸目違い等は補修調整を施して塗装してください。					

外壁用トップコート塗り仕様

上塗り	ケミカルパックSA 清 水	18 kg 0.6L 以内	0.3~0.35 kg/m ²	2	1 時間以上	エアレス・刷毛・ ローラー(中毛)
-----	------------------	------------------	-------------------------------	---	--------	----------------------

外壁用一般仕様(薄付仕様)

ベース塗り 微弾性塗料	ケミカル微弾性フィラー ケミカル微弾性カチオン ケミカル微弾性パウダー 清 水	18 kg 18 kg 0.6L 以内	0.6~0.8 kg /m ²	1	16 時間以上	圧送ガン・ ローラー(中毛)
上塗り	ケミカルパックSA 清 水	18 kg 0.6L 以内	0.3~0.35 kg/m ²	2	1 時間以上	エアレス・刷毛・ ローラー(中毛)

外壁用一般仕様(厚付仕様)

ベース塗り 微弾性塗料	ケミカル微弾性フィラー ケミカル微弾性カチオン ケミカル微弾性パウダー 清 水	18 kg 18 kg 0.6L 以内	0.8~1.0 kg/m ²	1	16 時間以上	圧送ガン・ 砂骨ローラー
中塗り 上塗り	ケミカルパックSA 清 水	18 kg 0.6L 以内	0.3~0.35 kg/m ²	2	1 時間以上	エアレス・刷毛・ ローラー(中毛)

- ※ 間隔時間は、気温 20℃、湿度 65%の場合です。
- ※ ALC下地の場合は下地にフィラー処理が必要です。